

Hover pendant opal



	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljussfördelning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel ,5G 0,75mm². Kabelgenomföring höger ovasida. Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	21
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, opal PMMA. Tillval: prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm). Tillval: lamellbländskydd aluminium.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg/m
	IP 20

Takpendlad

Artikel	Namn
56-72-4304-25508	Hover Up&Down opal 32W 3000K 3396lm 1134mm DALI faspuls
56-72-4305-25508	Hover Up&Down opal 40W 3000K 4245lm 1414mm DALI faspuls
56-72-4306-25508	Hover Up&Down opal 46W 3000K 5094lm 1694mm DALI faspuls
56-72-4307-25508	Hover Up&Down opal 53W 3000K 5943lm 1974mm DALI faspuls
56-72-4308-25508	Hover Up&Down opal 61W 3000K 6792lm 2254mm DALI faspuls
56-72-4309-25508	Hover Up&Down opal 68W 3000K 7641lm 2534mm DALI faspuls
56-72-4310-25508	Hover Up&Down opal 76W 3000K 8490lm 2814mm DALI faspuls
56-72-4311-25508	Hover Up&Down opal 83W 3000K 9339lm 3094mm DALI faspuls
56-72-4312-25508	Hover Up&Down opal 93W 3000K 10188lm 3374mm DALI faspuls
56-72-4313-25508	Hover Up&Down opal 100W 3000K 11037lm 3654mm DALI faspuls
56-72-4314-25508	Hover Up&Down opal 108W 3000K 11886lm 3934mm DALI faspuls


Artikel	Namn
53-72-4304-25508	Hover Down opal 22W 3000K 2252lm 1134mm DALI faspuls
53-72-4305-25508	Hover Down opal 27W 3000K 2815lm 1414mm DALI faspuls
53-72-4306-25508	Hover Down opal 31W 3000K 3378lm 1694mm DALI faspuls
53-72-4307-25508	Hover Down opal 38W 3000K 3941lm 1974mm DALI faspuls
53-72-4308-25508	Hover Down opal 41W 3000K 4504lm 2254mm DALI faspuls
53-72-4309-25508	Hover Down opal 46W 3000K 5067lm 2534mm DALI faspuls
53-72-4310-25508	Hover Down opal 50W 3000K 5630lm 2814mm DALI faspuls
53-72-4311-25508	Hover Down opal 55W 3000K 6193lm 3094mm DALI faspuls
53-72-4312-25508	Hover Down opal 61W 3000K 6756lm 3374mm DALI faspuls
53-72-4313-25508	Hover Down opal 66W 3000K 7319lm 3654mm DALI faspuls
53-72-4314-25508	Hover Down opal 71W 3000K 7882lm 3934mm DALI faspuls

Artikel	Namn
56-72-4304-21501	Hover Up&Down opal 32W 3000K 3396lm 1134mm on/off dragsnöre
56-72-4304-25509	Hover Up&Down opal 32W 3000K 3396lm 1134mm dragdimsnöre
53-72-4304-21501	Hover Down opal 22W 3000K 2252lm 1134mm on/off dragsnöre
53-72-4304-25509	Hover Down opal 22W 3000K 2252lm 1134mm dragdimsnöre

56-72-4304-25508 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
56-72-4404-25508

53-72-4304-25508 är vit armatur
För svart armatur, ange istället 3 i artikelnumret:
53-72-3304-25508

56-72-4304-25508 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
56-72-4304-25500

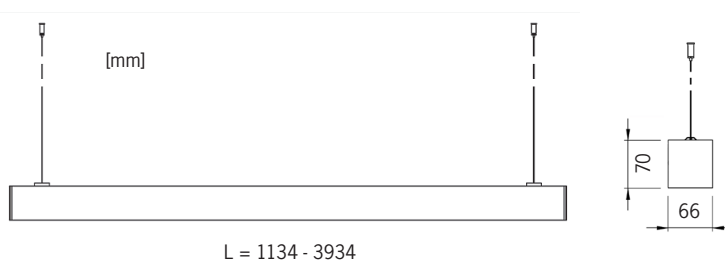

Övriga utföranden

Tillval



Lamellbländskydd



Prismatisk täckskiva



Sensor, ökar armaturens längd med 22mm

Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brintid	100.000h L80
SDCM	Max 3



Trustly, Stockholm.

Arkitekt: pS Arkitektur AB