

Hover surface opal



	Diktmonterad för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För tak- eller vägg. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Tillval väggmonterad: uppljus. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring höger ovansida. Tillval: annan placering av kabelgenomföring. Tillval: on/off.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	21
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, opal PMMA.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Ytmonterad, skruvas dikt tak genom uppfästningshål i profilen. Tillval: väggfäste.
	2 kg/m
	I CE F S IP 21

Ytmonterad tak / vägg

Artikel	Namn
52-72-4304-20508	Hover Surface opal 22W 3000K 2252lm 1134mm DALI faspuls
52-72-4305-20508	Hover Surface opal 27W 3000K 2815lm 1414mm DALI faspuls
52-72-4306-20508	Hover Surface opal 31W 3000K 3378lm 1694mm DALI faspuls
52-72-4307-20508	Hover Surface opal 38W 3000K 3941lm 1974mm DALI faspuls
52-72-4308-20508	Hover Surface opal 41W 3000K 4504lm 2254mm DALI faspuls
52-72-4309-20508	Hover Surface opal 46W 3000K 5067lm 2534mm DALI faspuls
52-72-4310-20508	Hover Surface opal 50W 3000K 5630lm 2814mm DALI faspuls
52-72-4311-20508	Hover Surface opal 55W 3000K 6193lm 3094mm DALI faspuls
52-72-4312-20508	Hover Surface opal 61W 3000K 6756lm 3374mm DALI faspuls
52-72-4313-20508	Hover Surface opal 66W 3000K 7319lm 3654mm DALI faspuls
52-72-4314-20508	Hover Surface opal 71W 3000K 7882lm 3934mm DALI faspuls
52-72-4404-20508	Hover Surface opal 22W 4000K 2324lm 1134mm DALI faspuls
52-72-4405-20508	Hover Surface opal 27W 4000K 2905lm 1414mm DALI faspuls
52-72-4406-20508	Hover Surface opal 31W 4000K 3486lm 1694mm DALI faspuls
52-72-4407-20508	Hover Surface opal 38W 4000K 4067lm 1974mm DALI faspuls
52-72-4408-20508	Hover Surface opal 41W 4000K 4648lm 2254mm DALI faspuls
52-72-4409-20508	Hover Surface opal 46W 4000K 5229lm 2534mm DALI faspuls
52-72-4410-20508	Hover Surface opal 50W 4000K 5810lm 2814mm DALI faspuls
52-72-4411-20508	Hover Surface opal 55W 4000K 6391lm 3094mm DALI faspuls
52-72-4413-20508	Hover Surface opal 61W 4000K 6972lm 3374mm DALI faspuls
52-72-4414-20508	Hover Surface opal 66W 4000K 7553lm 3654mm DALI faspuls
52-72-4414-20508	Hover Surface opal 71W 4000K 7553lm 3934mm DALI faspuls

52-72-4304-20508 är DALI


För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:

52-72-4304-20500

52-72-4304-20508 är vit armatur

För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:

52-72-3304-20508

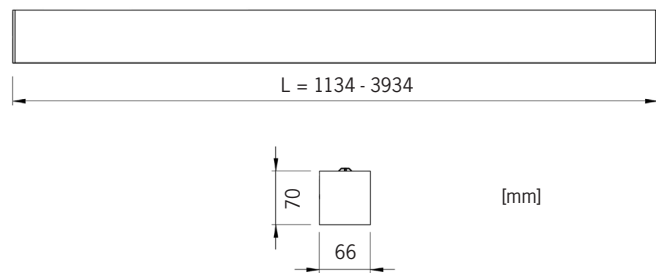

Övriga utföranden



Prismatisk täcksiva (standard)



Lamellbländskydd (tillval)

Tillval

Sensor, ökar armaturens längd med 22mm



Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brinntid	100.000h L80
SDCM	Max 3

