

# Pole 50 fokus TW DE




Pendlad / diktmonterad tak eller vägg

| Artikel          | Namn                                            |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 54-66-0801-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 25W 335mm DALI DE   |
| 54-66-0802-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 50W 620mm DALI DE   |
| 54-66-0803-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 76W 905mm DALI DE   |
| 54-66-0804-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 101W 1190mm DALI DE |
| 54-66-0805-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 126W 1475mm DALI DE |
| 54-66-0806-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 176W 1908mm DALI DE |
| 54-66-0807-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 201W 2173mm DALI DE |
| 54-66-0808-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 226W 2437mm DALI DE |
| 54-66-0809-50X06 | Pole 50 fokus Tunable white 251W 2702mm DALI DE |

Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

|            |                   |   |
|------------|-------------------|---|
| Helvinklar | Smal 12°          | 0 |
|            | Medium 28°        | 1 |
|            | Bred 42°          | 2 |
|            | Oval 50°/13°      | 4 |
|            | Superoval 93°/20° | 5 |

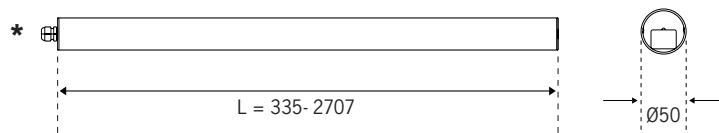

\* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.




|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Armatur för belysning av fasader och tavlor.                                                                                                                                   |
|  | Tunable White 2700K – 5700K.<br>Highpower LED, CRI min 90.                                                                                                                     |
|  | 230V till <b>extern</b> driver. Fast anslutning.<br>3m svart kabel 5G0,75mm <sup>2</sup> ansluten till drivern.<br>Kabelgenomföring i gavel.<br>Tillval: intern vidarekoppling |
|  | Dimbar DALI typ DT8                                                                                                                                                            |
|  | Aluminium, klar PC.<br>Tillval: opal PC.                                                                                                                                       |
|  | Överfångsfäste av rostfritt stål ingår, 2st.                                                                                                                                   |
|  | 2 kg /m                                                                                                                                                                        |
|  | CE                                                                                                                                                                             |
|  | F                                                                                                                                                                              |
|  | D                                                                                                                                                                              |
|  | I                                                                                                                                                                              |
|  | IP 67                                                                                                                                                                          |
|  | IK 10                                                                                                                                                                          |
|  | C4                                                                                                                                                                             |

Tillval


Tillval OBS förmonterad kabel:

Snabbkoppling  
Kabelförbindning  
Pendelfäste  
Korrosivitetsklass C5  
Klass II




Fäste vägg / tak öppet  
1027641

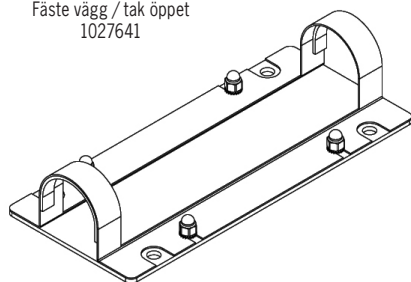


[mm]






Fäste vägg / tak täckande för IK11  
1027634

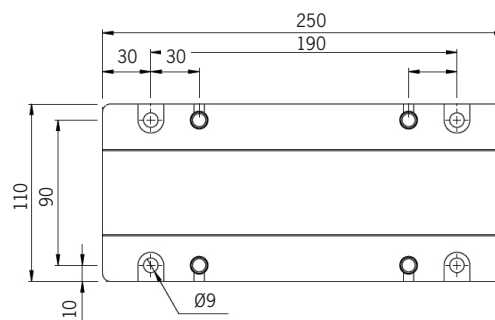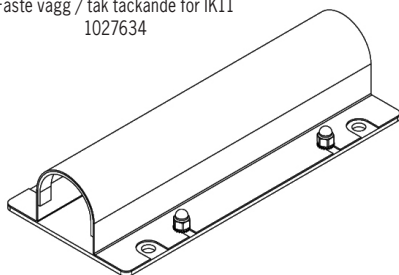


Fäste vägg / tak för IK11  
1030325




Fäste vägg / tak för IK11  
1030326

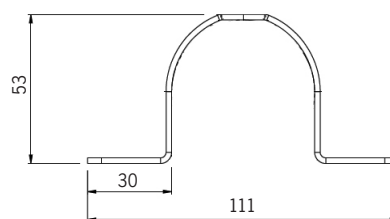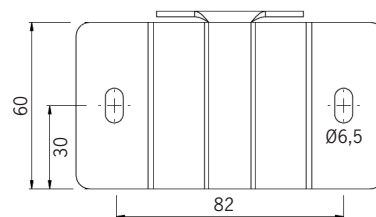

Omegafäste vägg / tak  
1031430




Vinkelfäste vägg  
1023179

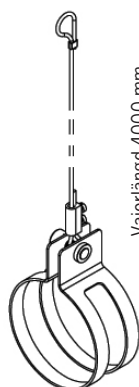

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste  
1026515



Pendelfäste för linspänn  
1021506