


Beam fokus Tunable white DE



| Artikel | Namn |
|------------------|---|
| 54-71-4801-30X00 | Beam fokus TW DE 8W 2700K-5700K 723lm 314mm DALI DT8 |
| 54-71-4802-30X00 | Beam fokus TW DE 17W 2700K-5700K 1464lm 578mm DALI DT8 |
| 54-71-4803-30X00 | Beam fokus TW DE 25W 2700K-5700K 2196lm 842mm DALI DT8 |
| 54-71-4804-30X00 | Beam fokus TW DE 34W 2700K-5700K 2928lm 1106mm DALI DT8 |
| 54-71-4805-30X00 | Beam fokus TW DE 42W 2700K-5700K 3660lm 1370mm DALI DT8 |
| 54-71-4806-30X00 | Beam fokus TW DE 50W 2700K-5700K 4392lm 1634mm DALI DT8 |
| 54-71-4807-30X00 | Beam fokus TW DE 59W 2700K-5700K 5124lm 1898mm DALI DT8 |
| 54-71-4808-30X00 | Beam fokus TW DE 67W 2700K-5700K 5856lm 2162mm DALI DT8 |

Optik, anges vid beställning genom att byta ut X mot siffra för önskad ljusfördelning:

| Helvinklar | | |
|-------------------|--|---|
| Smal 12° | | 0 |
| Medium 28° | | 1 |
| Bred 45° | | 2 |
| Oval 51°/13° | | 4 |
| Superoval 93°/20° | | 5 |

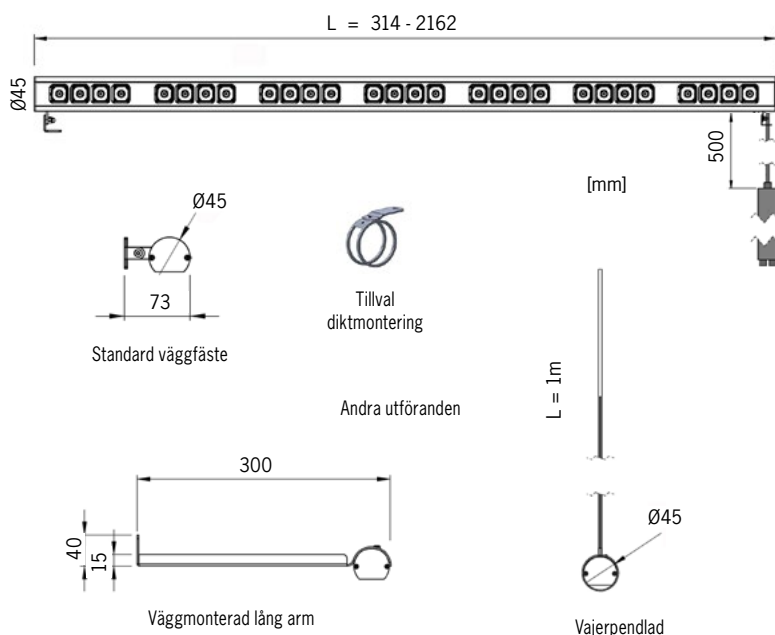

| | |
|--|--|
| | Armatyr för belysning av väggpartier och större tak. |
| | Tunable White 2700K – 5700K, min CRI90. Highpower LED. |
| | 230V till extern driver. Fast anslutning (0,5m svart kabel). Kabelgenomföring i höger bakkant. |
| | Driver DALI DT8 |
| | Aluminium, PMMA. |
| | Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg. |
| | Diktmonterad, kort väggfäste. Det finns även utföranden för längre väggfäste och för vajerpendling, kontakta en säljare! |
| | 1,5 kg per meter. |
| | |
| | |
| | |
| | |

Prestanda

| Egenskaper LED | Prestanda |
|----------------|------------------|
| Brinntid | 50.000h (L80B10) |
| SDCM | Max 3 |