


Line safe opal / prisma



	Exteriör armatur som singel eller för sammanhängande ljuslinjer. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtlighet. Klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: annan färgtemperatur Tillval: CRI min 90.
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 3m 5G1,5mm². Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: dubbel i gavel / ovalsida gavel / sida gavel.
	DALI faspulskontroll
	Låg flimmernivå +/- 2%
UGR	Prismatisk 21,7 / Opal 24,7
M	Aluminium, opal diffusor eller prismatisk avbländning med bakomliggande diffusor, PC-rör.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval: täckande fäste för IK11.
	1 kg /m

Alternativ:

- A) Singel i gavel (standard)
- B) Dubbel i gavel (tillval)
- C) Ovalsida gavel (tillval)
- D) Sida gavel (tillval)



(3m anslutning)

Kabelgenomföringar

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
CRI	ca 83
Brinntid	100.000h (L80B10)
SDCM	Max 3

Diktmonterad tak / vägg eller pendlad


Artikel	Namn
62-82-2302-55506	Line safe opal 10W 3000K 1144lm 616mm DALI
62-82-2303-55506	Line safe opal 14W 3000K 1716lm 896mm DALI
62-82-2304-55506	Line safe opal 19W 3000K 2288lm 1176mm DALI
62-82-2305-55506	Line safe opal 24W 3000K 2860lm 1456mm DALI
62-82-2306-55506	Line safe opal 29W 3000K 3432lm 1736mm DALI
62-82-2307-55506	Line safe opal 34W 3000K 3704lm 2016mm DALI
62-82-2308-55506	Line safe opal 38W 3000K 4576lm 2296mm DALI
62-82-2309-55506	Line safe opal 43W 3000K 5148lm 2576mm DALI
62-82-2310-55506	Line safe opal 48W 3000K 5720lm 2856mm DALI
62-82-2311-55506	Line safe opal 53W 3000K 6292lm 3136mm DALI
62-82-2312-55506	Line safe opal 57W 3000K 6864lm 3416mm DALI
62-82-2313-55506	Line safe opal 62W 3000K 7436lm 3696mm DALI
62-82-2314-55506	Line safe opal 67W 3000K 8008lm 3976mm DALI
62-82-2302-55706	Line safe prisma 10W 3000K 1048lm 616mm DALI
62-82-2303-55706	Line safe prisma 14W 3000K 1572lm 896mm DALI
62-82-2304-55706	Line safe prisma 19W 3000K 2096lm 1176mm DALI
62-82-2305-55706	Line safe prisma 24W 3000K 2620lm 1456mm DALI
62-82-2306-55706	Line safe prisma 29W 3000K 3144lm 1736mm DALI
62-82-2307-55706	Line safe prisma 34W 3000K 3668lm 2016mm DALI
62-82-2308-55706	Line safe prisma 38W 3000K 4192lm 2296mm DALI
62-82-2309-55706	Line safe prisma 43W 3000K 4716lm 2576mm DALI
62-82-2310-55706	Line safe prisma 48W 3000K 5240lm 2856mm DALI
62-82-2311-55706	Line safe prisma 53W 3000K 5764lm 3136mm DALI
62-82-2312-55706	Line safe prisma 57W 3000K 6288lm 3416mm DALI
62-82-2313-55706	Line safe prisma 62W 3000K 6818lm 3696mm DALI
62-82-2314-55706	Line safe prisma 67W 3000K 7336lm 3976mm DALI

Möjliga längder: 336 - 3976mm i steg om 280mm

62-82-2302-55506 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
62-82-2402-55506



* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.




Standard takfäste


Tillval

Anges vid beställning:



- 1016290 Täckande fäste rostfritt stål
- 1022048 Gångstångsfäste
- 1018069 Pendelfäste linspänn
- Kabelgenomföring B / C / D



Gångstångsfäste



Täckande fäste
för IK11





Pendelfäste
för linspänn



Hallunda T-banestation, Stockholm.

Ljusdesign: WSP.

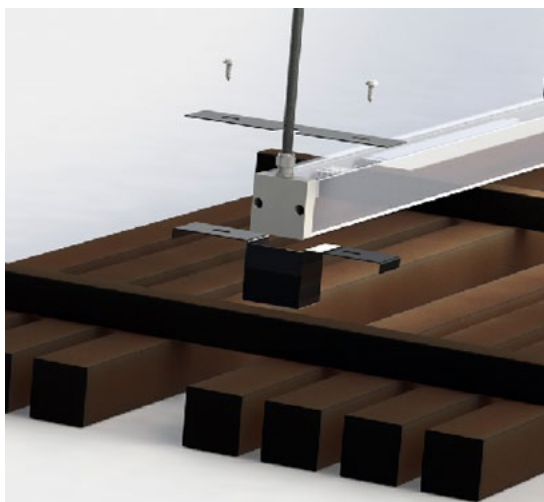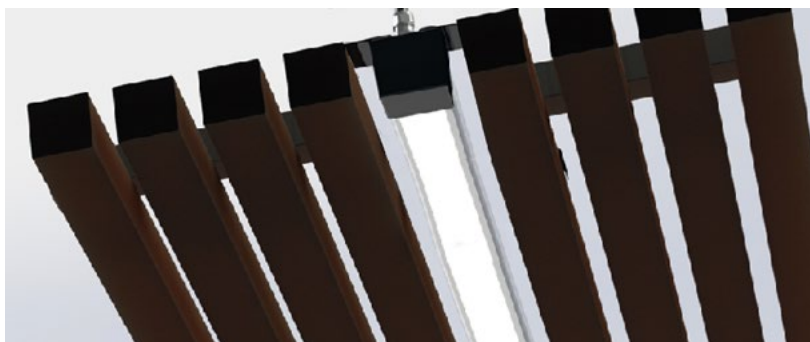

Projektanpassad lösning,
kontakta säljare för
support!