


# Pole 80 fokus RGBW

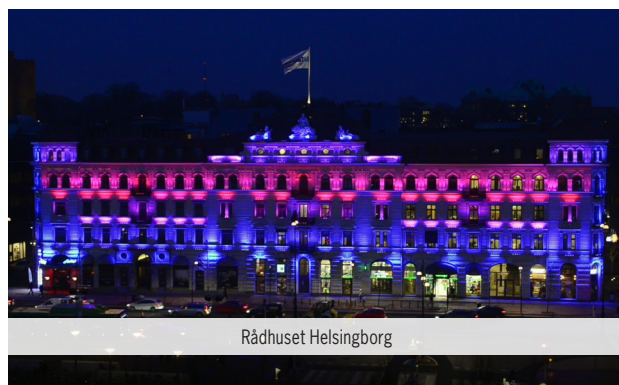

Rådhuset Helsingborg

Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
54-08-0601-55X06	Pole 80 fokus RGBW 25W 335mm DALI faspuls (extern driver)
54-08-0602-55X06	Pole 80 fokus RGBW 49W 633mm DALI faspuls
54-08-0603-55X06	Pole 80 fokus RGBW 73W 918mm DALI faspuls
54-08-0604-55X06	Pole 80 fokus RGBW 97W 1203mm DALI faspuls
54-08-0605-55X06	Pole 80 fokus RGBW 121W 1488mm DALI faspuls
54-08-0601-55X23	Pole 80 fokus RGBW 25W 335mm DMX (extern driver)
54-08-0602-55X23	Pole 80 fokus RGBW 49W 633mm DMX
54-08-0603-55X23	Pole 80 fokus RGBW 73W 918mm DMX
54-08-0604-55X23	Pole 80 fokus RGBW 97W 1203mm DMX
54-08-0605-55X23	Pole 80 fokus RGBW 121W 1488mm DMX


OBS: W = 3000K som standard för RGBW

Angivna effekter gäller för 700mA och samtliga kanaler 100%.  
(Tanken med en RGBW-armatur är inte 100% på alla kanaler).  
Maxbelastning driver 100W.


Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

Helvinklar		X
Smal 10°		0
Medium 33°		1
Bred 45°		2
Oval 54°/9°		4
Superoval 93°/14°		5

\* Kabelgenomföringen adderar 35mm till armaturlängden

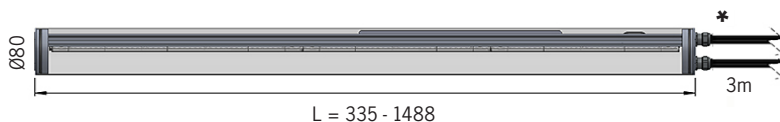

[mm]



Standardfäste



	Ljusstark armatur för släpljus av fasader och väggar. Korrosivitetsklass C4.
	LED RGBW. White = 3000K, CRI min 90. Highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur / Amber.
	230V. Inbyggd driver. (för DALI typ DT6). Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. Tillval: DMX eller Casambi. Tillval: Klass II.
	Dimbar fullfärg DMX / DALI.
	Aluminium, klar PC. Tillval: satinerat akrylrör.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st. Tillval: pendelfäste.
	3,5kg /m

Tillval

Tillval OBS förmonterad kabel:


Överkopplad i motstående gavlar.

Överkopplad i samma gavel.


Pendelfäste

Intern avskärmingsprofil \*




Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö




Fäste vägg / tak öppet  
1026769

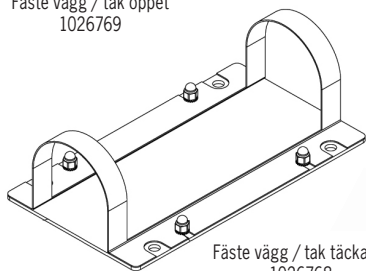








Fäste vägg / tak täckande  
1026768,  
för IK11

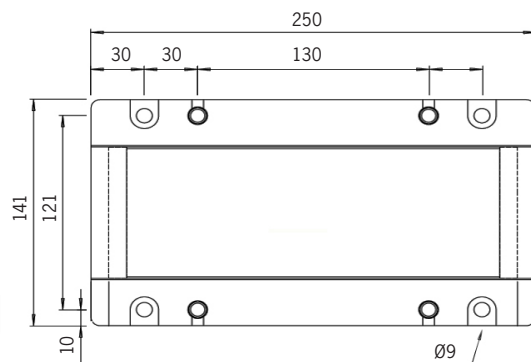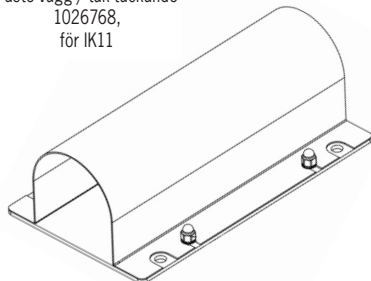

Fäste vinkel öppet  
1021545

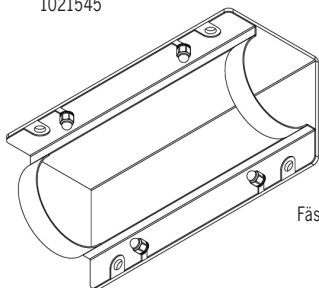

Fäste vinkel täckande  
1021414,  
för IK11

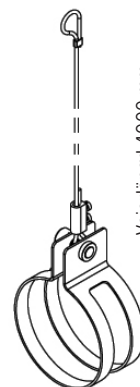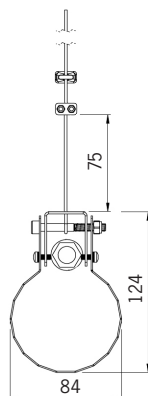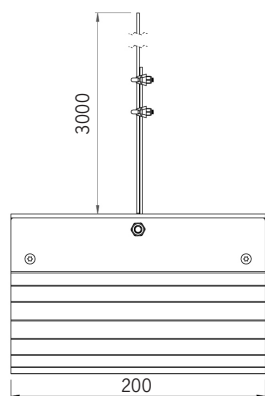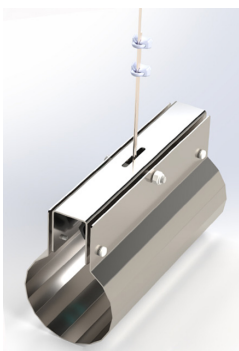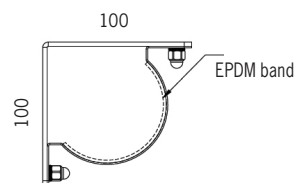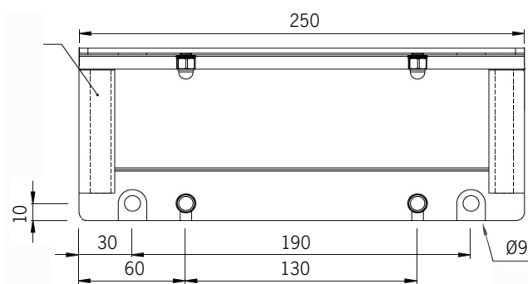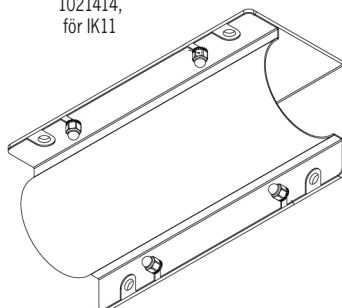

Vajerlängd 4000 mm

Tillval:  
Täckande pendelfäste för  
ÖK och snabbkontakt

Pendelfäste  
1016447



Rådhuset, Kv Svea 7, Helsingborg.

Ljusdesign: Luxera AB.