

Pole 80 fokus TW




Artikel	Namn
54-08-0802-55X06	Pole 80 fokus TW 50W 586mm DALI faspuls
54-08-0803-55X06	Pole 80 fokus TW 76W 850mm DALI faspuls
54-08-0804-55X06	Pole 80 fokus TW 101W 1115mm DALI faspuls
54-08-0805-55X06	Pole 80 fokus TW 126W 1379mm DALI faspuls
54-08-0806-55X06	Pole 80 fokus TW 151W 1644mm DALI faspuls
54-08-0807-55X06	Pole 80 fokus TW 176W 1908mm DALI faspuls
54-08-0808-55X06	Pole 80 fokus TW 201W 2173mm DALI faspuls
54-08-0809-55X06	Pole 80 fokus TW 226W 2437mm DALI faspuls
54-08-0810-55X06	Pole 80 fokus TW 251W 2702mm DALI faspuls


Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

Helvinklar		
Smal 12°		0
Medium 28°		1
Bred 42°		2
Oval 50°/13°		4
Superoval 93°/20°		5

* Kabelgenomföringen adderar 35mm till armaturlängden

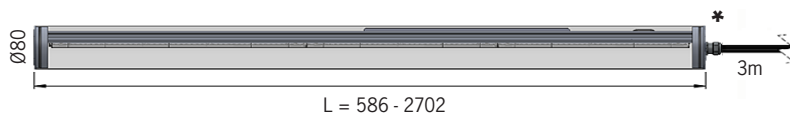

[mm]



Standardfäste



	Ljusstark armatur för släpljus av fasader och väggar. Korrosivitetssklass C4. Maxlängd 4024mm.
	Tunable White 2700K – 5700K. Highpower LED, CRI min 90.
	230V. Inbyggd driver. (för DALI typ DT8). Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. Tillval: DMX eller Casambi. Tillval: Klass II.
	Dimbar fullfärg DMX / DALI fasp
	Aluminium, klar PC. Tillval: satinerat akrylrör.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st för L ≤ 1908mm, 3st för L ≥ 2173mm (gäller för standardfästena). Tillval: pendelfäste.
	3,5kg /m

Tillval OBS förmonterad kabel:

Överkopplad i motstående gavlar.

Överkopplad i samma gavel.

Pendelfäste


Intern avskärmingsprofil *

Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö






Tillval


Fäste vägg / tak öppet
1026769

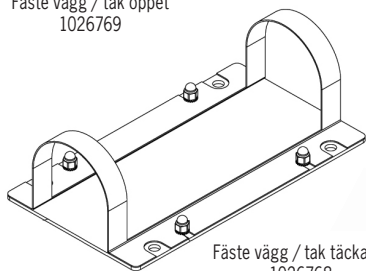






Fäste vägg / tak täckande
1026768,
för IK11

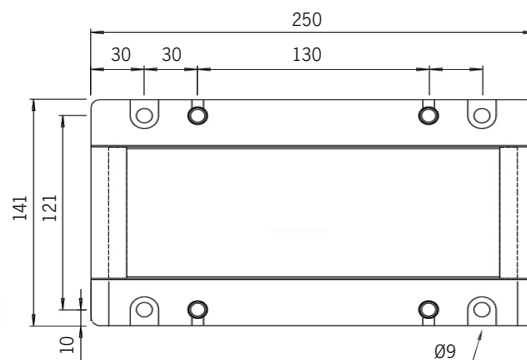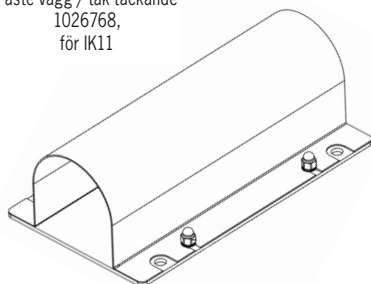


Fäste vinkel öppet
1021545

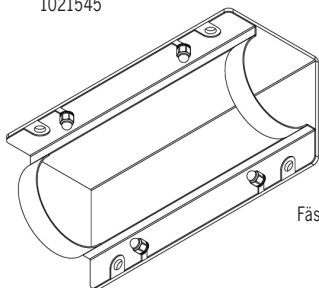


Fäste vinkel täckande
1021414,
för IK11

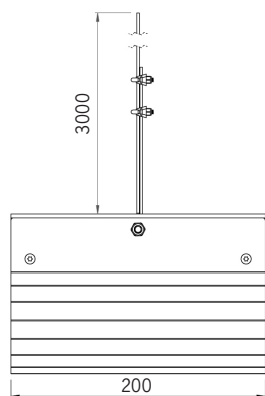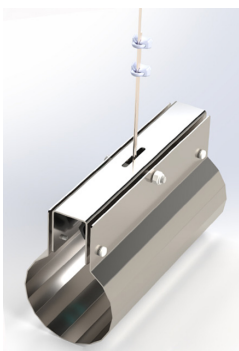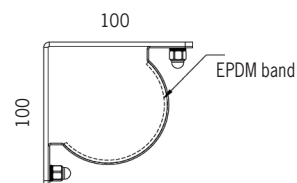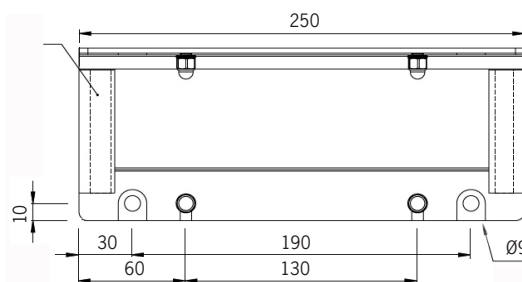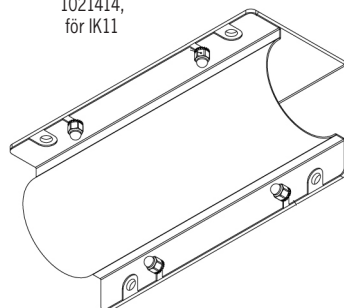

Tillval:
Täckande pendelfäste för
ÖK och snabbkontakt

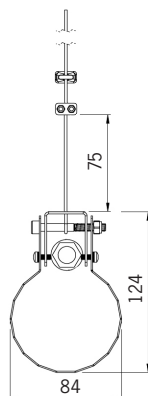

Pendelfäste
1016447

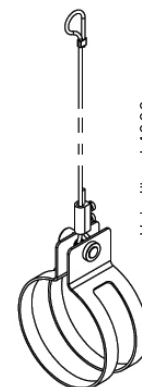

Vajerlängd 4000 mm