

Regal surface



	Diktmonterad för mjuk symmetrisk belysning av köksbänkar / arbetsbänkar eller väggar. Tillval: projektanpassade längder i 140mm intervall upp till 3930mm.
	LED 3000K/4000K. CRI 90.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. OBS ange önskad kabelgenomföring vid beställning: uppåt / höger eller vänster baksida.
	DALI 2.0 faspulskontroll eller on/off. Tillval: andra effekter/ljusflöden/vinklar. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: strömbrytare on/off.
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, fronskiva PMMA soft prisma.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval anodiserad aluminium.
	Skruvhål för integrering dikt hylla. OBS IP23 gäller vid montering dikt underskåp e dyl. Vägmontering ger IP20.
	2 kg/m
	I
	CE
	IP 21


Tillval	Anges vid beställning:
	Finish anodiserad aluminium
	Väggfäste (IP20)
	Sladdställ 2,5m
	Strömbrytare on/off
	Projektanpassat fäste

Prestanda	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	3000K, 72 lm/W	x 1,00
	4000K, 76 lm/W	x 1,05
	CRI >90	
	100.000h L80	
	SDCM Max 3	
	R9 >50	


Ytmonterad tak / vägg / hylla

Artikel	Namn
52-58-49302-X0700	Regal surface 14W 3000K 744lm CRI90 570mm on/off white
52-58-49302-X0708	Regal surface 14W 3000K 744lm CRI90 570mm DALI faspuls white
52-58-49304-X0700	Regal surface 22W 3000K 1488lm CRI90 1130mm on/off white
52-58-49304-X0708	Regal surface 22W 3000K 1488lm CRI90 1130mm DALI faspuls white
52-58-49306-X0700	Regal surface 31W 3000K 2232lm CRI90 1690mm on/off white
52-58-49306-X0708	Regal surface 31W 3000K 2232lm CRI90 1690mm DALI faspuls white
52-58-49310-X0700	Regal surface 50W 3000K 3720lm CRI90 2810mm on/off white
52-58-49310-X0708	Regal surface 50W 3000K 3720lm CRI90 2810mm DALI faspuls white


Se www.flux.nu för alla ljusdatafiler

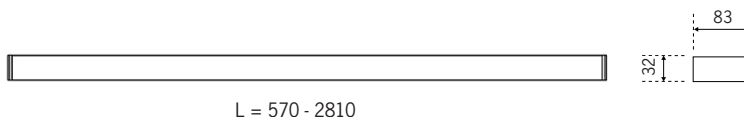

Kabelgenomföring:
 X=1 för centrum ovsida (T1)
 X=2 för vänster ovsida (T2)
 X=3 för höger ovsida (T3)
 X=6 för vänster baksida (T6)

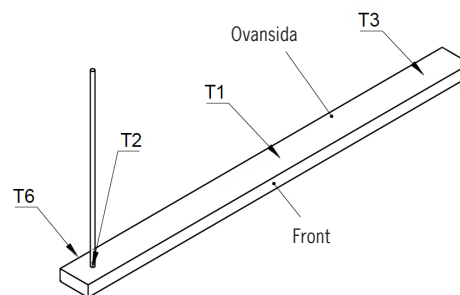

(mått angivna i mm)

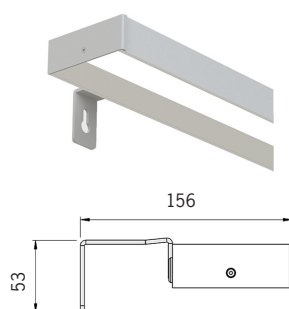

Tillval väggfäste



Tillval:
 Strömbrytare on/off:
 -X0700 ersätts av -X0701