


Line safe fokus

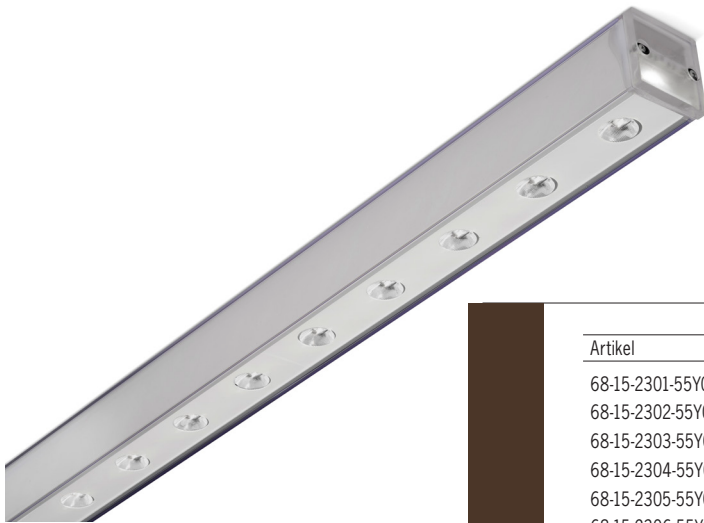


	Ljusstark exteriör armatur för släpljus av fasader, väggar och tunnlar. Integrerad i fyrkantströr av PC för ökad IP-klass och slagtålighet.
	LED 2700K / 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur eller singelfärg. CRI typ 85.
	230V till integrerad driver. Förmonterad kabel 3m. Kabelgenomföring höger ovasida eller gavel. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. Tillval: Klass II.
	Dimbar DALI.
	Aluminium, PC. Korrosionsklass C4.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval fästen för IK11.
	1,5 kg /m

Tillval

Anges vid beställning:

1016290 Täckt fäste rostfritt stål IK11
1022048 Gångstångsfäste
Kabelgenomföring B / C / D



Prestanda


Egenskaper LED	Prestanda
CRI	typ 85
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3

Diktmonterad tak / vägg eller pendlad

Artikel	Namn
68-15-2301-55Y06	Line safe fokus 11W 3000K 1265lm 374mm DALI
68-15-2302-55Y06	Line safe fokus 22W 3000K 2530lm 704mm DALI
68-15-2303-55Y06	Line safe fokus 33W 3000K 3795lm 1034mm DALI
68-15-2304-55Y06	Line safe fokus 44W 3000K 5060lm 1364mm DALI
68-15-2305-55Y06	Line safe fokus 55W 3000K 6325lm 1694mm DALI
68-15-2306-55Y06	Line safe fokus 67W 3000K 7590lm 2024mm DALI
68-15-2307-55Y06	Line safe fokus 77W 3000K 8855lm 2354mm DALI
68-15-2308-55Y06	Line safe fokus 88W 3000K 10120lm 2684mm DALI
68-15-2309-55Y06	Line safe fokus 100W 3000K 11385lm 3014mm DALI
68-15-2310-55Y06	Line safe fokus 110W 3000K 12650lm 3344mm DALI
68-15-2311-55Y06	Line safe fokus 121W 3000K 13915lm 3674mm DALI
68-15-2312-55Y06	Line safe fokus 132W 3000K 15180lm 4004mm DALI


OBS: armatur-lm för 3000K och oval lins angivet.

Färgtemperatur anges genom att byta ut X mot siffror:			Optik anges genom att byta ut Y mot siffror:		
2700K	62-82-2X02-55Y08	2	Helvinklar	Smal 12°	0
4000K	62-82-2X02-55Y08	4		Medium 28°	1
				Bred 42°	2
				Oval 50°/13°	4
				Superoval 93°/20°	5



Möjliga längder: 374 - 4004 mm i steg om 330 mm

* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.

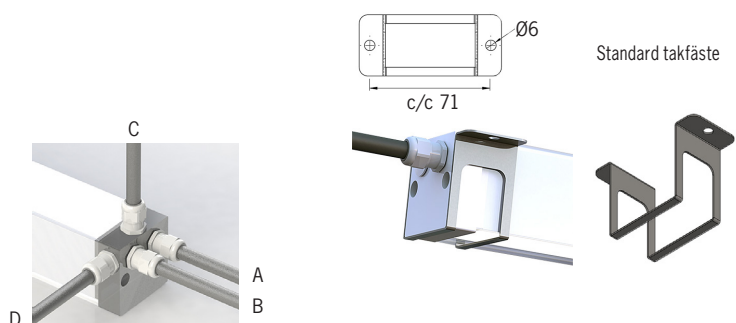


2,5m anslutning

Alternativa kabelgenomföringar:

- A) Singel i gavel (standard)
- B) Dubbel i gavel (tillval)
- C) Ovasida gavel (tillval)
- D) Sida gavel (tillval)

Tillval: gångstångsfäste



Tillval: prismatisk avbländning med bakomliggande diffusor

