

Pole 50 LineOptic





Tak- / Vägmonterad / Pendlad

Artikel	Namn
54-16-0302-55X08	Pole 50 LineOptic 14W 2024lm 624mm DALI
54-16-0303-55X08	Pole 50 LineOptic 21W 3036 lm 904mm DALI
54-16-0304-55X08	Pole 50 LineOptic 28W 4048lm 1184mm DALI
54-16-0305-55X08	Pole 50 LineOptic 34W 5060lm 1464mm DALI
54-16-0306-55X08	Pole 50 LineOptic 41W 6072lm 1744mm DALI
54-16-0307-55X08	Pole 50 LineOptic 48W 7084lm 2024mm DALI
54-16-0308-55X08	Pole 50 LineOptic 55W 8096lm 2304mm DALI
54-16-0309-55X08	Pole 50 LineOptic 62W 9108lm 2584mm DALI
54-16-0310-55X08	Pole 50 LineOptic 69W 10120lm 2864mm DALI
54-16-0311-55X08	Pole 50 LineOptic 76W 11132lm 3144mm DALI
54-16-0312-55X08	Pole 50 LineOptic 83W 12144lm 3424mm DALI
54-16-0313-55X08	Pole 50 LineOptic 90W 13156lm 3704mm DALI
54-16-0314-55X08	Pole 50 LineOptic 96W 14168lm 3984mm DALI

Output för 30° angivna. Se ruta Optik för övriga ljusfördelningar!

54-16-0302-55108 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
54-16-0402-55108

54-16-0302-55108 är 3000K
För 2700, ange istället 2 i artikelnumret:
54-16-0202-55108

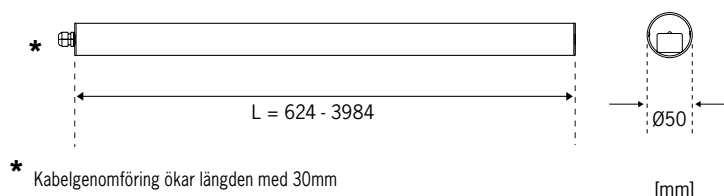

Standardfäste 1011550:
Överfångsfäste rostfritt

	Armatyr för belysning av fasadpartier, gångtunnlar, cykelställ, garage och skärmtak.
	LED 2700K / 3000K / 4000K, midpower chip. Tillval: Annan färgtemperatur.
	230V. Inbyggd driver. Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m (svart kabel 3m 5G1,5mm ²) Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning.
	DALI faspulskontroll
	Aluminium, klar PC.
	Diktmontering vägg eller tak, rostfritt överfångsfäste, 2st för L ≤ 1744mm och 3st för längre armaturer. Tillval fästen: se sid 2
	2,3 kg /m

Optik

Ersätt X i artikelnumret med:
X=0 för 15° lins
X=1 för 30° lins
X=2 för 60° lins
X=6 för 90° lins
X=7 för asymmetrisk lins

Tillval



Tillval OBS förmonterad kabel:

Snabbkoppling
Kabelförbindning
Pendelfäste
Korrosivitetsklass C4
Klass II

LED-info




Egenskaper LED	Prestanda
CRI	>83
Brintid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3

Fäste vägg / tak öppet
1027641

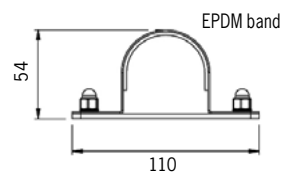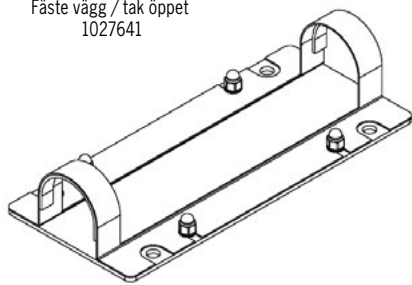

[mm]


Fäste vägg / tak täckande för IK11
1027634

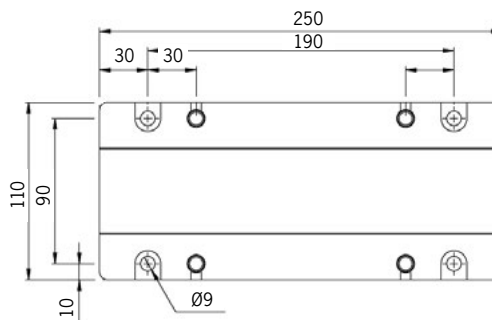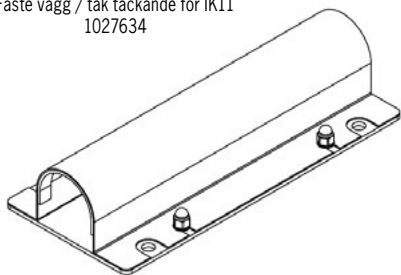

Vinkelfäste vägg
1023179



Pendelfäste för linspänn
1021506



Pendelfäste
1026515

Vajerlängd 4000 mm



Bro över Indalsälven vid Lit.

Ljusdesign: Sweco.