

Hover surface opal drop-down



	Diktmonterad armatur med en diffusor som ger ett upplättande indirekt ljus åt sidorna. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. CRI90. Tillval: andra färgtemperaturer Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI>90.
	230V till integrerad driver. Kabelgenomföring höger ovsida. Tillval: annan placering av kabelgenomföring.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: IR närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium / PMMA.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Ytmonterad, skruvas dikt tak genom uppfastningshål i profilen. Tillval: väggfäste.
	2 kg/m
	I CE
	IP 21

Prestanda	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 102 lm/W	x 0,95
	3000K, 108 lm/W	x 1,00
	4000K, 113 lm/W	x 1,05
	CRI >90	
	100.000h L80	
	SDCM Max 3	
R9 >50		
TM30>90		

Ytmonterad tak / vägg

Artikel	Namn
52-72-49302-20108	Hover surface opal drop-down 10W 3000K 1020lm 574mm DALI faspuls
52-72-49303-20108	Hover surface opal drop-down 14W 3000K 1530lm 854mm DALI faspuls
52-72-49304-20108	Hover surface opal drop-down 19W 3000K 2040lm 1134mm DALI faspuls
52-72-49305-20108	Hover surface opal drop-down 24W 3000K 2550lm 1414mm DALI faspuls
52-72-49306-20108	Hover surface opal drop-down 28W 3000K 3060lm 1694mm DALI faspuls
52-72-49307-20108	Hover surface opal drop-down 33W 3000K 3570lm 1974mm DALI faspuls
52-72-49308-20108	Hover surface opal drop-down 38W 3000K 4080lm 2254mm DALI faspuls
52-72-49309-20108	Hover surface opal drop-down 42W 3000K 4590lm 2534mm DALI faspuls
52-72-49310-20108	Hover surface opal drop-down 47W 3000K 5100lm 2814mm DALI faspuls
52-72-49311-20108	Hover surface opal drop-down 52W 3000K 5610lm 3094mm DALI faspuls
52-72-49312-20108	Hover surface opal drop-down 56W 3000K 6120lm 3374mm DALI faspuls
52-72-49313-20108	Hover surface opal drop-down 61W 3000K 6630lm 3654mm DALI faspuls
52-72-49314-20108	Hover surface opal drop-down 66W 3000K 7140lm 3934mm DALI faspuls


52-72-49304-20108 är 3000K

52-72-49304-20108 är DALI

För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
52-72-49204-20108

För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
52-72-49304-20100

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
52-72-49404-20108

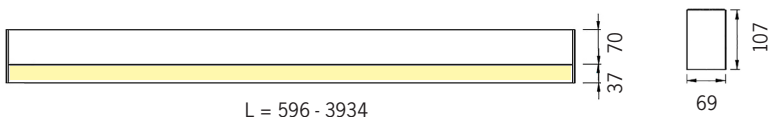


(mått angivna i mm)

Tillval: Färgfilter för dekorativ effekt

Kit med sju transparenta filter, längd 150 mm. Telimagenta, gul, stålblå, ljusgrå, mellangrå, grå, elfenben.



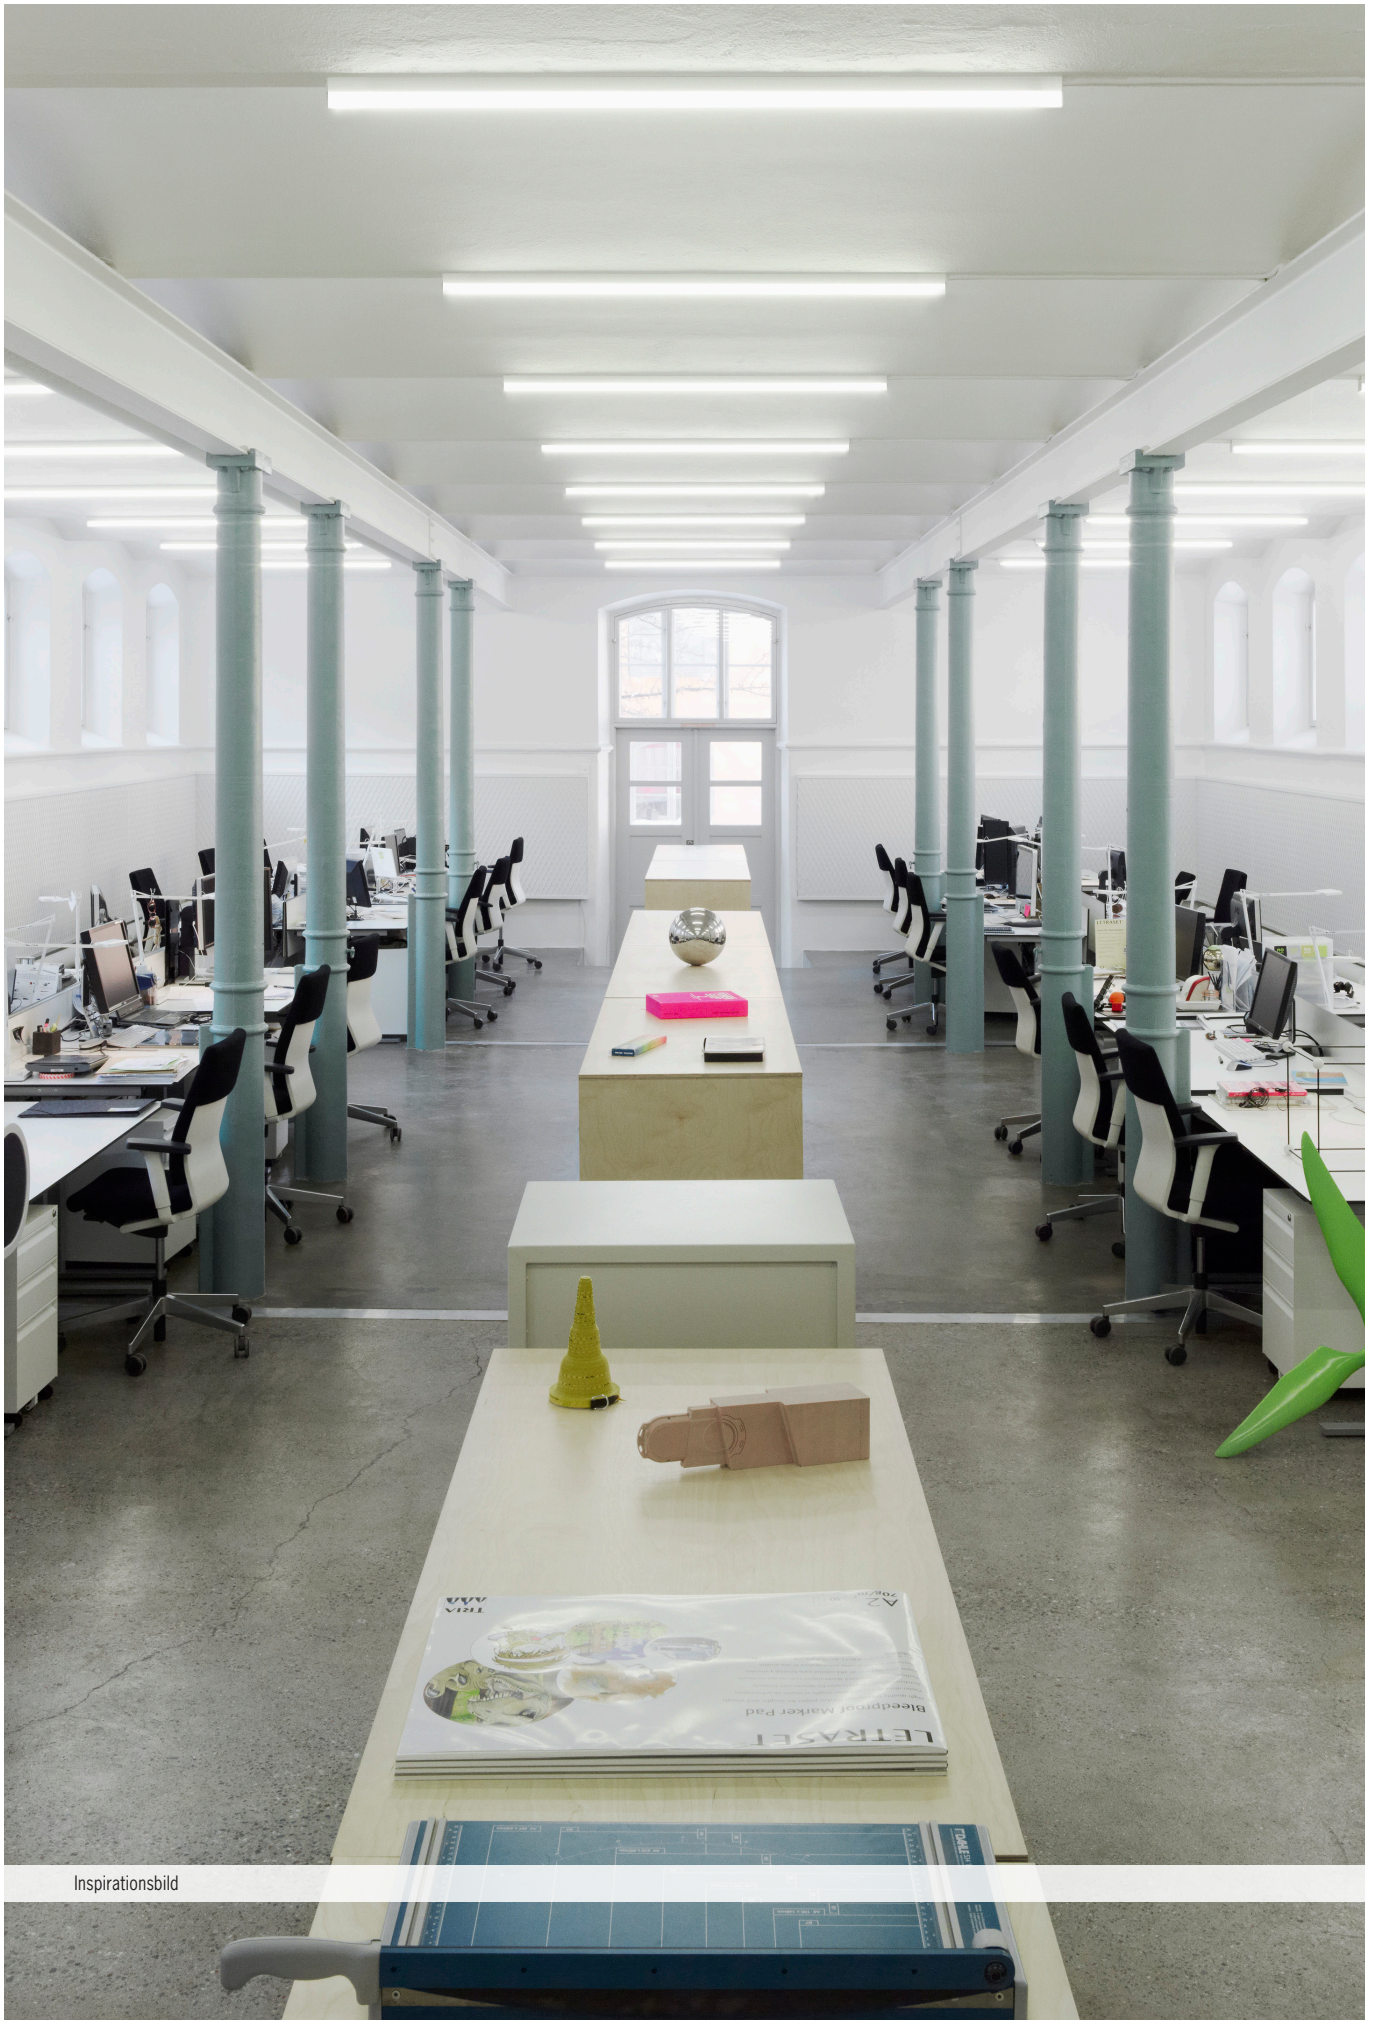

Inspirationsbild