

Hi line track opal / prisma



Montering i skena



Artikel	Namn
71-12-4302-50508	Hi line track opal 13W 3000K 1144lm 580mm one4all
71-12-4303-50508	Hi line track opal 20W 3000K 1716lm 860mm one4all
71-12-4304-50508	Hi line track opal 26W 3000K 2288lm 1140mm one4all
71-12-4305-50508	Hi line track opal 33W 3000K 2860lm 1420mm one4all
71-12-4306-50508	Hi line track opal 39W 3000K 3432lm 1700mm one4all
71-12-4307-50508	Hi line track opal 46W 3000K 4004lm 1980mm one4all
71-12-4308-50508	Hi line track opal 52W 3000K 4576lm 2260mm one4all
71-12-4309-50508	Hi line track opal 59W 3000K 5148lm 2540mm one4all

71-12-4302-50508 är 3000K

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
71-12-4402-55508

71-12-4302-55508 är opal

För prismatisk, ange istället 7 i artikelnumret:
71-12-4302-55708

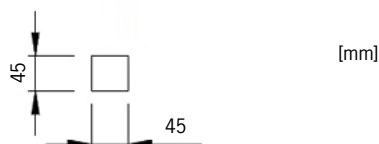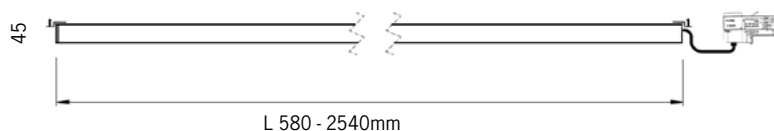

Tillval:
Svart finish

	Slimmad interiör armatur med inbyggd driver, för montering i Global Track DALI-skena.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: CRI min 90.
	230V till integrerad driver. Med adapter för Global Track DALI-skena.
	DALI. Tillval: on/off
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, opal diffusor. Tillval: prismatisk avbländning.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003. Tillval: svart / annan RAL-färg.
	Monteras i DALI-skena.
	1,5 kg/m
	I
	CE
	IP 20
	F

Tillval

Pendelfäste
Ställbart fäste

LED-info

Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 82 lm/W	x 0,95
3000K, 87 lm/W	x 1,00
4000K, 91 lm/W	x 1,05
CRI ca 83	
100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3	