

# Hover surface prisma drop-down



	Diktmonterad armatur med en diffusor som ger ett upplättande indirekt ljus åt sidorna. Prismatisk avbländning nedåt för låg luminans och utmärkt synkomfort. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. CRI90. Tillval: andra färgtemperaturer. Se <a href="http://www.flux.nu">www.flux.nu</a> för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI>90.
	230V till integrerad driver. Kabelgenomföring höger ovsida. Tillval: annan placering av kabelgenomföring.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: IR närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium / PMMA.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Ytmonterad, skruvas dikt tak genom uppfastningshål i profilen. Tillval: väggfäste.
	2 kg/m
	<b>I</b> <b>CE</b> <b>IP 21</b>

<b>Prestanda</b>	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 118 lm/W	x 0,95
	3000K, 124 lm/W	x 1,00
	4000K, 130 lm/W	x 1,05
	CRI >90	
	100.000h L80	
	SDCM Max 3	
R9 >50		
TM30>90		

Ytmonterad tak / vägg


Artikel	Namn
52-72-49302-20808	Hover surface prisma drop-down 10W 3000K 1104lm 574mm DALI faspuls
52-72-49303-20808	Hover surface prisma drop-down 14W 3000K 1565lm 854mm DALI faspuls
52-72-49304-20808	Hover surface prisma drop-down 19W 3000K 2208lm 1134mm DALI faspuls
52-72-49305-20808	Hover surface prisma drop-down 23W 3000K 2760lm 1414mm DALI faspuls
52-72-49306-20808	Hover surface prisma drop-down 27W 3000K 3312lm 1694mm DALI faspuls
52-72-49307-20808	Hover surface prisma drop-down 31W 3000K 3864lm 1974mm DALI faspuls
52-72-49308-20808	Hover surface prisma drop-down 36W 3000K 4416lm 2254mm DALI faspuls
52-72-49309-20808	Hover surface prisma drop-down 41W 3000K 4968lm 2534mm DALI faspuls
52-72-49310-20808	Hover surface prisma drop-down 45W 3000K 5520lm 2814mm DALI faspuls
52-72-49311-20808	Hover surface prisma drop-down 50W 3000K 6072lm 3094mm DALI faspuls
52-72-49312-20808	Hover surface prisma drop-down 54W 3000K 6624lm 3374mm DALI faspuls
52-72-49313-20808	Hover surface prisma drop-down 59W 3000K 7176lm 3654mm DALI faspuls
52-72-49314-20808	Hover surface prisma drop-down 63W 3000K 7728lm 3934mm DALI faspuls

52-72-49304-20808 är 3000K

För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:  
52-72-49204-20808

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
52-72-49404-20808

52-72-49304-20808 är DALI  
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:  
52-72-49304-20800

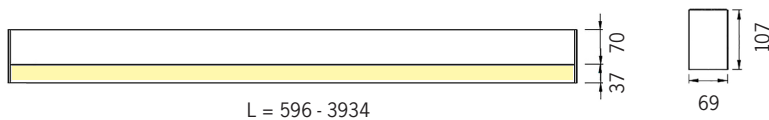


(mått angivna i mm)

Tillval: Färgfilter för dekorativ effekt

Kit med sju transparenta filter, längd 150 mm. Telimagenta, gul, stålblå, ljusgrå, mellangrå, grå, elfenben.



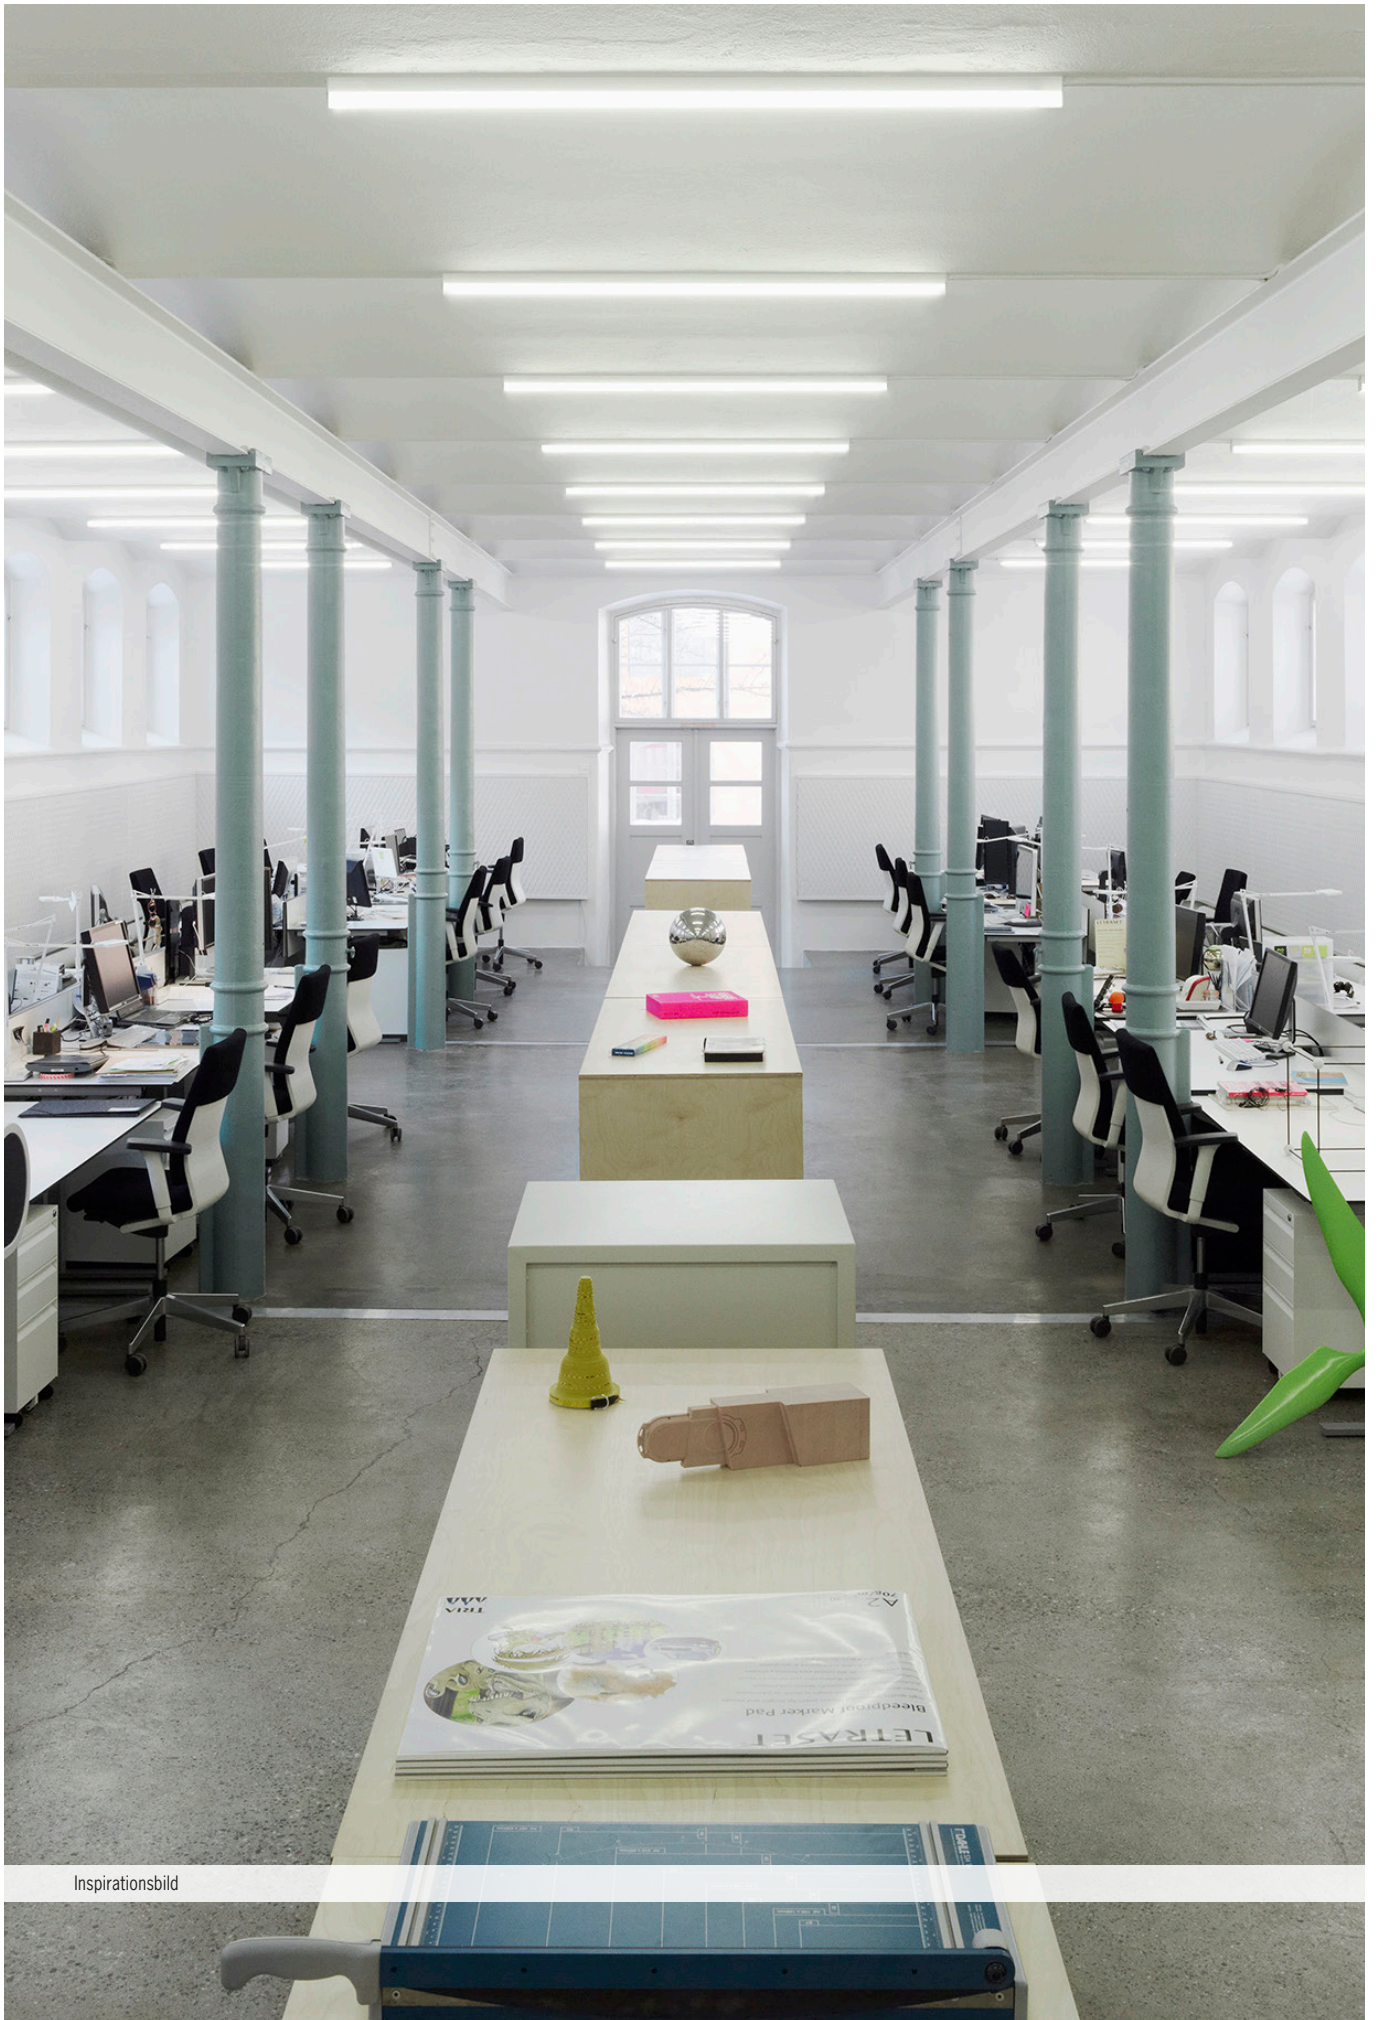

Inspirationsbild