



Line safe lamell optik

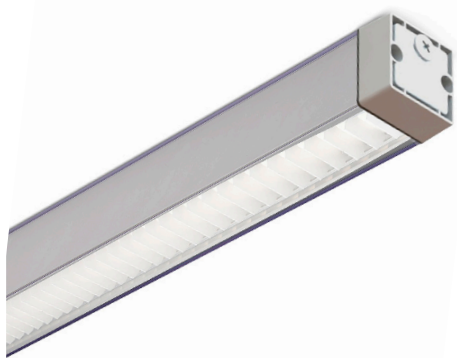

	Exteriör armatur med lameller och optik för ett riktat och samtidigt välvbländat ljus. Singel eller för sammanhängande ljuslinjer. Inbyggd driver. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtäthet. Klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: annan färgtemperatur
	230V till integrerad driver, förmonterad svart kabel 3m 5G1,5mm ² , ytterdiameter 9,1mm. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: kabelgenomföring ovasida gavel. Tillval: förmonterat ök kablage / snabbkoppling.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium 46%, PC 21%, stål 16%, övrigt 17%.
	Standardfärg profil: naturanodiserad alu. Tillval: pulverlackerad aluminiumprofil RAL.
	Ytmonterad, takfäste ingår: 2st för längd upp till 2026mm och 3st för längre. Tillval: täckande fäste för IK11.
	1,9 kg /m
	IP 66
	IK 10
	C4

Kabelgenomföringar

Alternativ: A) Singel i gavel (standard)
C) Ovasida gavel (tillval)



Prestanda

Egenskaper	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 72 lm/W	x 0,95
3000K, 76 lm/W	x 1,00
4000K, 80 lm/W	x 1,05
CRI >90	
100.000h L80	
SDCM Max 3	
R9 >50	

Diktmonterad tak / vägg eller pendlad

Artikel	Namn
68-75-29302-55X08	Line safe lamell optik 20W 3000K 1516lm 626mm DALI faspuls
68-75-29303-55X08	Line safe lamell optik 30W 3000K 2274lm 906mm DALI faspuls
68-75-29304-55X08	Line safe lamell optik 40W 3000K 3032lm 1186mm DALI faspuls
68-75-29305-55X08	Line safe lamell optik 50W 3000K 3790lm 1466mm DALI faspuls
68-75-29306-55X08	Line safe lamell optik 60W 3000K 4548lm 1746mm DALI faspuls
68-75-29307-55X08	Line safe lamell optik 70W 3000K 5306lm 2026mm DALI faspuls
68-75-29308-55X08	Line safe lamell optik 80W 3000K 6064lm 2306mm DALI faspuls
68-75-29309-55X08	Line safe lamell optik 90W 3000K 6822lm 2586mm DALI faspuls
68-75-29310-55X08	Line safe lamell optik 100W 3000K 7580lm 2866mm DALI faspuls
68-75-29311-55X08	Line safe lamell optik 110W 3000K 8338lm 3146mm DALI faspuls
68-75-29312-55X08	Line safe lamell optik 120W 3000K 9096lm 3426mm DALI faspuls
68-75-29313-55X08	Line safe lamell optik 130W 3000K 9854lm 3706mm DALI faspuls
68-75-29314-55X08	Line safe lamell optik 140W 3000K 10612lm 3986mm DALI faspuls

Output för 15° angivna. Ersätt X i artikelnumret med siffra enligt nedan för önskad optik:

X=3 för 15° optik
X=4 för 30° optik
X=5 för 60° optik
X=6 för asymmetrisk optik


68-75-29302-55X08 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-75-29402-55X08

68-75-29302-55X08 är 3000K
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
68-75-29202-55X08




* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.

[mm]

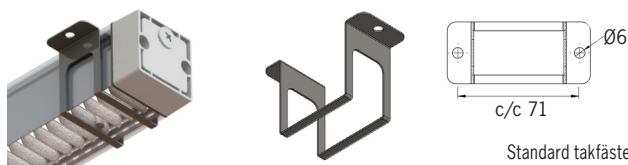


Optiker


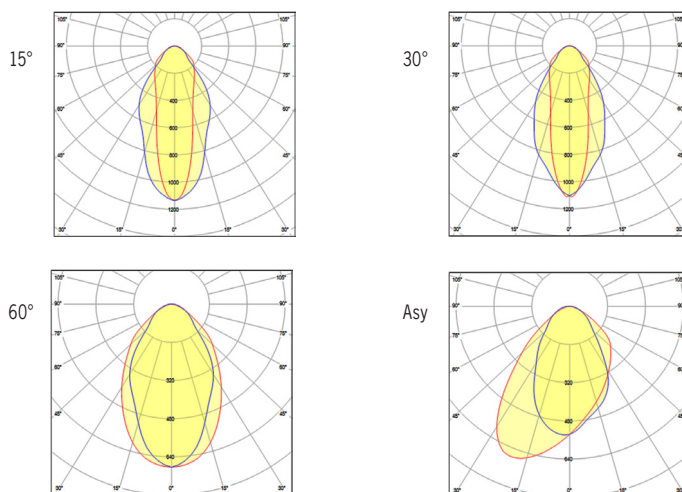


Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen


Tillval fästen rostfritt stål



Gavgåfäste (IK10)
1016290





Gångstångfäste
1022048






Pendelfäste linspänn
1018069



Gavgåfäste kabelgång (IK11)
1030573

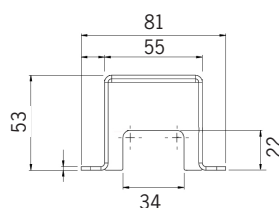

Gavgåfäste (IK11)
1030572



Tillval för montering i ribbtak

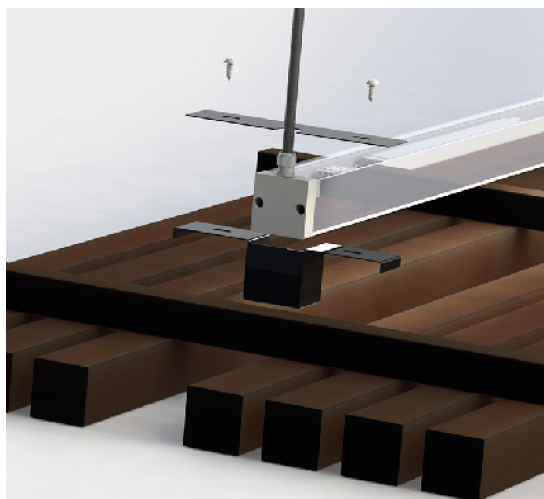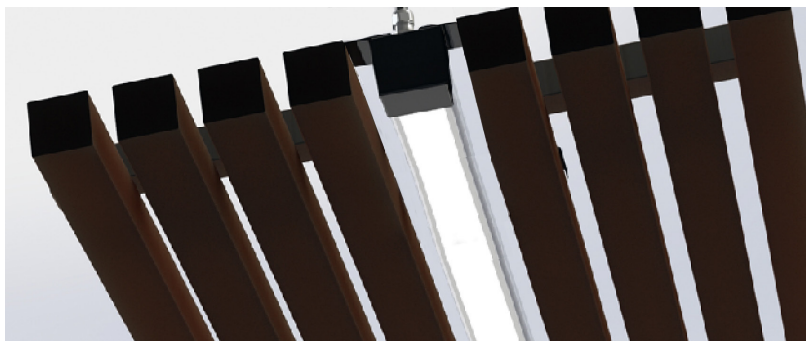

Projektanpassad lösning,
kontakta säljare för
support!



Hallunda T-banestation, Stockholm.

Ljusdesign: WSP.